

EUROCORT®



CATÁLOGO / MARZO 2022

EUROCORT AYERBE, S.L., es una empresa localizada en Navarra dedicada desde 1970 al comercio al por mayor y al detalle de máquinas relacionadas con la industria y el comercio de la alimentación, tanto manuales como eléctricas.

Disponemos de más de 250 modelos de máquinas diferentes en stock para su entrega inmediata y de un amplio surtido de recambios para cortadoras, picadoras, serradoras y embutidoras manuales, así como un stock de 270 modelos de cuchillas para cortadoras de las valoradas marcas RASSPE, GRUND & BUNSE, EUROCORT y KLINGER.



Trabajamos con los mejores fabricantes de Italia.
**SOMOS LOS DISTRIBUIDORES ÚNICOS EN
ESPAÑA DE LAS PRESTIGIOSAS MARCAS
KOLOSSAL Y SMARTY DE MANCONI**

Consúltenos sin ningún compromiso

Visite nuestra web: www.eurocort.com

EUROCORT®



OMAS



Cortadoras de fiambres / manuales / automáticas

Cortadoras de carne

Cortadoras de tiras

Ablandadoras de carne

Serradoras de carne con hueso y congelados

Amasadoras de carne manuales

Picadoras de carne

Picadoras de carne refrigeradas

Ralladoras de queso

Embutidoras manuales

Hamburgueseras manuales

Afiladoras de cuchillos y cuchillas

Transmisión por correa estriada indeformable



EUROCORT

195 GL

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio.
 Base lacada en gris.
 Cuchilla Ø 195 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 120 W .
 Tiempo máximo de uso continuado: 15-20 minutos.
 Dimensiones totales A: 485 / B: 315 / C: 295 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 410 / E: 265 mm.
 Capacidad de corte □: 190 x 130 mm.
 Capacidad de corte Ø: 130 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporable incluido.
 Peso Neto: 9 Kg.



EUROCORT

22 GL

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio.
 Base lacada en gris.
 Cuchilla Ø 220 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 140 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 15-20 minutos.
 Dimensiones totales A: 540 / B: 380 / C: 320 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 435 / E: 285 mm.
 Capacidad de corte □: 220 x 155 mm.
 Capacidad de corte Ø: 155 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporable incluido.
 Peso Neto: 11,6 Kg.



EUROCORT

22 GS

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio.
 Base lacada en gris.
 Cuchilla Ø 220 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 140 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 15-20 minutos.
 Dimensiones totales A: 540 / B: 380 / C: 345 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 435 / E: 285 mm.
 Capacidad de corte □: 225 x 150 mm.
 Capacidad de corte Ø: 150 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 11,7 Kg.

Transmisión por correa estriada indeformable

**EUROCORT****25 GL**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio.
 Base lacada en gris.
 Cuchilla Ø 250 mm.
 Motor II 220V. Potencia: 140 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 15-20 minutos.
 Dimensiones totales A: 540 / B: 380 / C: 350 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 435 / E: 285 mm.
 Capacidad de corte □: 220 x 170 mm.
 Capacidad de corte Ø: 170 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporable.
 Peso Neto: 12,30 Kg.

**EUROCORT****25 GS**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio.
 Base lacada en gris.
 Cuchilla Ø 250 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 140 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 15-20 minutos.
 Dimensiones totales A: 640 / B: 380 / C: 370 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 435 / E: 280 mm.
 Capacidad de corte □: 200 x 160 mm.
 Capacidad de corte Ø: 170 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 12,30 Kg.

**EUROCORT****275 S**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio.
 Base lacada en gris.
 Cuchilla Ø 275 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 150 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 15-20 minutos.
 Dimensiones totales A: 645 / B: 455 / C: 390 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 435 / E: 280 mm.
 Capacidad de corte □: 205 x 180 mm.
 Capacidad de corte Ø: 190 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 14,70 Kg.

Transmisión por correa estriada indeformable

**EUROCORT****195 GL ROJA**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio.
 Base lacada en rojo.
 Cuchilla Ø 195 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 120 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 15-20 minutos.
 Dimensiones totales A: 485 / B: 315 / C: 295 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 410 / E: 265 mm.
 Capacidad de corte □: 190 x 130 mm.
 Capacidad de corte Ø: 130 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporable incluido.
 Peso Neto: 9 Kg.

**EUROCORT****22 GL ROJA**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio.
 Base lacada en rojo.
 Cuchilla Ø 220 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 140 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 15-20 minutos.
 Dimensiones totales A: 540 / B: 380 / C: 320 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 435 / E: 285 mm.
 Capacidad de corte □: 220 x 155 mm.
 Capacidad de corte Ø: 155 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporable incluido.
 Peso Neto: 11,6 Kg.

**EUROCORT****22 GS ROJA**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio.
 Base lacada en rojo.
 Cuchilla Ø 220 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 140 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 15-20 minutos.
 Dimensiones totales A: 540 / B: 380 / C: 345 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 435 / E: 285 mm.
 Capacidad de corte □: 225 x 150 mm.
 Capacidad de corte Ø: 150 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 11,7 Kg.

Transmisión por correa estriada indeformable

**EUROCORT****25 GL ROJA**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio.
 Base lacada en rojo.
 Cuchilla Ø 250 mm.
 Motor II: 220V. Potencia: 140 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 15-20 minutos
 Dimensiones totales A: 540 / B: 380 / C: 350 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 435 / E: 285 mm.
 Capacidad de corte □: 220 x 170 mm.
 Capacidad de corte Ø: 170 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporable.
 Peso Neto: 12,30 Kg.

**EUROCORT****25 GS ROJA**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio.
 Base lacada en rojo.
 Cuchilla Ø 250 mm.
 Motor II 220V. Potencia: 140 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 15-20 minutos
 Dimensiones totales A: 640 / B: 380 / C: 370 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 435 / E: 280 mm.
 Capacidad de corte □: 200 x 160 mm.
 Capacidad de corte Ø: 170 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 12,30 Kg.

**EUROCORT****275 S ROJA**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio.
 Base lacada en rojo.
 Cuchilla Ø 275 mm.
 Motor II 220V. Potencia: 150 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 15-20 minutos
 Dimensiones totales A: 645 / B: 380 / C: 390 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 455 / E: 280 mm.
 Capacidad de corte □: 205 x 180 mm.
 Capacidad de corte Ø: 190 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 14,70 Kg.

Transmisión por correa estriada indeformable

**EUROCORT****F-195**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 195 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 150 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 15-20 minutos
 Dimensiones totales A: 415 / B: 360 / C: 320 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 350 / E: 260 mm.
 Capacidad de corte □: 120 x 100 mm.
 Capacidad de corte Ø: 130 mm.
 Espesor máximo de corte: 14 mm.
 Afilador incorporable incluido.
 Peso Neto: 9,8 Kg.

**EUROCORT****S-220 B**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 220 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 185 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 120 min. aprox.
 Dimensiones totales A: 520 / B: 400 / C: 345 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 420 / E: 280 mm.
 Capacidad de corte □: 205 x 120 mm.
 Capacidad de corte Ø: 140 mm.
 Espesor máximo de corte: 14 mm.
 Afilador incorporable incluido.
 Peso Neto: 13,3 Kg.

**EUROCORT****S-220 AF**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 220 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 185 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 120 min. aprox.
 Dimensiones totales A: 520 / B: 400 / C: 350 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 420 / E: 280 mm.
 Capacidad de corte □: 205 x 120 mm.
 Capacidad de corte Ø: 145 mm.
 Espesor máximo de corte: 14 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 13,5 Kg.

Transmisión por correa estriada indeformable

**EUROCORT****F-250 R**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 250 mm.
 Motor II 220V. Potencia: 185 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 120 min. aprox.
 Dimensiones totales A: 580 / B: 500 / C: 360 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 415 / E: 280 mm.
 Capacidad de corte □: 200 x 170 mm.
 Capacidad de corte Ø: 180 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 14,54 Kg.

**EUROCORT****F-250 ED**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 250 mm.
 Motor II 220V. Potencia: 220 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 120 min. aprox.
 Dimensiones totales A: 560 / B: 425 / C: 380 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 455 / E: 300 mm.
 Capacidad de corte □: 220 x 180 mm.
 Capacidad de corte Ø: 180 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 15,6 Kg.

**EUROCORT****F-275 ED**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 275 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 220 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 120 min. aprox.
 Dimensiones totales A: 620 / B: 430 / C: 390 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 455 / E: 300 mm.
 Capacidad de corte □: 205 x 200 mm.
 Capacidad de corte Ø: 200 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 17,2 Kg.

Transmisión por correa estriada indeformable



EUROCORT S-220 AF CE

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 220 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 185 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 120 min. aprox.
 Dimensiones totales A: 520 / B: 400 / C: 350 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 420 / E: 280 mm.
 Capacidad de corte □: 205 x 120 mm.
 Capacidad de corte Ø: 145 mm.
 Espesor máximo de corte: 14 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 13,5 Kg.



EUROCORT F-250 E CE

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 250 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 220 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 120 min. aprox.
 Dimensiones totales A: 610 / B: 420 / C: 390 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 455 / E: 300 mm.
 Capacidad de corte □: 220 x 180 mm.
 Capacidad de corte Ø: 185 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 16,5 Kg.



EUROCORT F-275 E CE

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 275 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 220 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 120 min. aprox.
 Dimensiones totales A: 620 / B: 425 / C: 410 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 455 / E: 300 mm.
 Capacidad de corte □: 215 x 195 mm.
 Capacidad de corte Ø: 195 mm.
 Espesor máximo de corte: 13 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 17,5 Kg.

Transmisión por correa estriada indeformable

**EUROCORT****F-275 IL**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 275 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 245 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 120 min. aprox.
 Dimensiones totales A: 675 / B: 490 / C: 470 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 510 / E: 360 mm.
 Capacidad de corte □: 255 x 200 mm.
 Capacidad de corte Ø: 200 mm.
 Espesor máximo de corte: 13 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 23,9 Kg.

**EUROCORT****F-300 EL**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 300 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 245 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 120 min. aprox.
 Dimensiones totales A: 690 / B: 490 / C: 470 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 510 / E: 360 mm.
 Capacidad de corte □: 275 x 220 mm.
 Capacidad de corte Ø: 220 mm.
 Espesor máximo de corte: 13 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 25,3 Kg.

**EUROCORT****F-330 I**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 330 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 370 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 120 min. aprox.
 Dimensiones totales A: 705 / B: 555 / C: 490 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 550 / E: 420 mm.
 Capacidad de corte □: 260 x 210 mm.
 Capacidad de corte Ø: 220 mm.
 Espesor máximo de corte: 11 mm.
 Afilador incorporado.
 Peso Neto: 32 Kg.
 Bloqueo Vela.

▶ OPCIONES Montadas en fábrica en la máquina

Bloqueo vela en modelos: F-250E CE, F-275IL, F-300EL

Motor a: 24 v. En cortadora modelo F-330I

Transmisión por correa estriada indeformable



EUROCORT

AF 300 GRM

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 300 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 300 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 15/20 min. aprox.
 Dimensiones totales A: 740 / B: 600 / C: 460 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 500 / E: 360 mm.
 Capacidad de corte □: 260 x 190 mm.
 Capacidad de corte Ø: 210 mm.
 Espesor máximo de corte: 14 mm.
 Peso Neto: 25,04 Kg.
 Afilador incorporado.



EUROCORT

AF 350 GRM

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 350 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 350 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 60 min. aprox.
 Dimensiones totales A: 860 / B: 600 / C: 490 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 620 / E: 450 mm.
 Capacidad de corte □: 310 x 240 mm.
 Capacidad de corte Ø: 260 mm.
 Espesor máximo de corte: 14 mm.
 Peso Neto: 41,72 Kg.
 Afilador incorporado. Plato Desmontable.
 Bloqueo Vela.



EUROCORT

AF 350 GR TOP

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 350 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 350 W.
 Tiempo máximo de uso continuado: 60 min. aprox.
 Dimensiones totales A: 760 / B: 590 / C: 495 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 620 / E: 445 mm.
 Capacidad de corte □: 310 x 240 mm.
 Capacidad de corte Ø: 240 mm.
 Espesor máximo de corte: 12 mm.
 Peso Neto: 44,5 Kg.
 Afilador incorporado. Plato Desmontable.
 Bloqueo Vela.

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin



OMEGA

300 GXE

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 300 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 257 W.
 Dimensiones totales A: 700 / B: 530 / C: 445 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 590 / E: 420 mm.
 Capacidad de corte □ : 270 x 190 mm.
 Capacidad de corte Ø: 190 mm.
 Espesor máximo de corte: 13 mm.
 Peso Neto: 31 Kg.
 Afilador incorporado.
 Plato Desmontable.
 Bloqueo Vela.



EUROCORT

AF 300 ING

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 300 mm.
 Motor II 220v.
 Potencia: 350 W.
 Dimensiones totales A: 790 / B: 590 / C: 425 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 605 / E: 440 mm.
 Capacidad de corte □ : 250 x 190 mm.
 Capacidad de corte Ø : 200 mm.
 Espesor máximo de corte: 12 mm.
 Peso Neto: 38,70 Kg.
 Afilador incorporado.
 Plato desmontable. Bloqueo vela.



EUROCORT

AF 350 ING

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 350 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 370 W.
 Dimensiones totales A: 860 / B: 590 / C: 490 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 620 / E: 440 mm.
 Capacidad de corte □ : 300 x 190 mm.
 Capacidad de corte Ø: 240 mm.
 Espesor máximo de corte: 13 mm.
 Peso Neto: 45 Kg.
 Afilador incorporado.
 Plato Desmontable.
 Bloqueo Vela.

Transmisión por correa estriada indeformable

**DEKO / ANTES BERKEL 834 S**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Acero inoxidable para todas las piezas en contacto con los alimentos y aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø: 296 mm
 Motor II 220v. Potencia: 0,180 Kw.
 Dimensiones totales A: 625 / B: 585 / C: 460 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 520 / E: 400 mm.
 Capacidad de corte □: 240 x 195 mm.
 Capacidad de corte Ø: 195 mm.
 Espesor máximo de corte: 14 mm.
 Peso Neto: 48 Kg.
 Afilador incorporado desmontable.
 Bloqueo Vela.

OPCIÓN: **MODELO 834S**: PLATO LARGO GRAN CAPACIDAD**DEKO / ANTES BERKEL 800 S**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Acero inoxidable para todas las piezas en contacto con los alimentos y aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø: 318 mm
 Motor II 220v. Potencia: 0,180 Kw.
 Dimensiones totales A: 725 / B: 550 / C: 585 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 510 / E: 270 mm.
 Capacidad de corte □: 270 x 190 mm.
 Capacidad de corte Ø: 220 mm.
 Espesor máximo de corte: 32 mm.
 Peso Neto: 49 Kg.
 Afilador incorporado desmontable.
 Bloqueo Vela.
 Extractor de cuchilla.

OPCIÓN: **MODELO 800SL**: PLATO LARGO GRAN CAPACIDAD**OMAS BEG 350 B**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 350 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 250 W. Motor III 380v.
 Potencia: 270 W.
 Dimensiones totales A: 800 / B: 760 / C: 560 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 600 / E: 480 mm.
 Capacidad de corte □: 275 x 255 mm.
 Capacidad de corte Ø: 255 mm.
 Espesor máximo de corte: 14 mm.
 Peso Neto: 38 Kg.
 Afilador incorporado. Plato Desmontable.
 Bloqueo Vela.

Transmisión por correa estriada indeformable

**EUROCORT****VM 300**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 300 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 370 W.
 Dimensiones totales A: 710 / B: 530 / C: 465 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 545 / E: 360 mm.
 Capacidad de corte □: 270 x 185 mm.
 Capacidad de corte Ø: 185 mm.
 Espesor máximo de corte: 14 mm.
 Peso Neto: 35 Kg.
 Afilador incorporado.
 Bloqueo vela.
 Plato desmontable.

**EUROCORT****VM 330**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 330 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 370 W.
 Dimensiones totales A: 770 / B: 700 / C: 525 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 605 / E: 445 mm.
 Capacidad de corte □: 300 x 225 mm.
 Capacidad de corte Ø: 225 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Peso Neto: 44 Kg.
 Afilador incorporado.
 Bloqueo vela.
 Plato desmontable.

**EUROCORT****VM 350**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 350 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 370 W.
 Dimensiones totales A: 830 / B: 735 / C: 530 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 605 / E: 445 mm.
 Capacidad de corte □: 300 x 235 mm.
 Capacidad de corte Ø: 235 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Peso Neto: 46 Kg.
 Afilador incorporado.
 Bloqueo vela.
 Plato desmontable.



DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA

CORTADORAS DE FIAMBRES / PROFESIONAL



Transmisión por engranaje y tornillo sin fin



KOLOSSAL

250 IK

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 250 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 340 W.
 Dimensiones totales A: 640 / B: 530 / C: 510 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 455 / E: 360 mm.
 Capacidad de corte □: 215 x 160 mm.
 Capacidad de corte Ø: 180 mm.
 Espesor máximo de corte: 17 mm.
 Peso Neto: 28,12 Kg.
 Bloqueo vela. Plato desmontable.
 Afilador incorporado.



KOLOSSAL

300 IK

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 300 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 340 W.
 Motor III 380v. Potencia: 230 W.
 Dimensiones totales A: 680 / B: 550 / C: 490 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 490 / E: 415 mm.
 Capacidad de corte □: 250 x 200 mm.
 Capacidad de corte Ø: 205 mm.
 Espesor máximo de corte: 25 mm.
 Peso Neto: 41 Kg.
 Bloqueo vela. Plato desmontable.
 Afilador incorporado.

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin



KOLOSSAL 330 IK

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 330 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 360 W.
 Motor III 380v. Potencia: 280 W
 Dimensiones totales A: 880 / B: 592 / C: 498 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 556 / E: 445 mm.
 Capacidad de corte □: 290 x 210 mm.
 Capacidad de corte Ø: 250 mm.
 Espesor máximo de corte: 24 mm.
 Peso Neto: 48 Kg.
 Afilador incorporado. Bloqueo vela.
 Apurador de aluminio o plástico desmontable.

Transmisión por correa o engranaje y tornillo sin fin



KOLOSSAL 350 IK DUAL

Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 350 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 290 W.
 Motor III 380v. Potencia: 350 W
 Dimensiones totales A: 865 / B: 570 / C: 605 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 580 / E: 460 mm.
 Capacidad de corte □: 300 x 240 mm.
 Capacidad de corte Ø: 240 mm.
 Espesor máximo de corte: 25 mm.
 Peso Neto: 45,5 Kg. Bloqueo vela. Plato desmontable.
Afilador incorporable incluido.

TRANSMISIÓN POR CORREA O POR ENGRANAJE



KOLOSSAL 350 IK DUAL

Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 350 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 290 W.
 Motor III 380v. Potencia: 350 W
 Dimensiones totales A: 865 / B: 570 / C: 605 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 580 / E: 460 mm.
 Capacidad de corte □: 300 x 240 mm.
 Capacidad de corte Ø: 240 mm.
 Espesor máximo de corte: 25 mm.
 Peso Neto: 45,5 Kg. Bloqueo vela.
 Plato desmontable.
Afilador incorporado.

TRANSMISIÓN POR CORREA O POR ENGRANAJE

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin



KOLOSSAL 300 VK BV

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 300 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 340 W.
 Motor III 380v. Potencia: 230 W.
 Dimensiones totales A: 770 / B: 620 / C: 515 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 520 / E: 420 mm.
 Capacidad de corte □: 260 x 215 mm.
 Capacidad de corte Ø: 215 mm.
 Espesor máximo de corte: 25 mm.
 Peso Neto: 46,4 Kg.
 Afilador incorporado. Bloqueo vela.
 Plato desmontable.



KOLOSSAL 350 VK BV DUAL

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 350 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 290 W.
 Motor III 380v. Potencia: 350 W.
 Dimensiones totales A: 840 / B: 690 / C: 560 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 510 / E: 510 mm.
 Capacidad de corte □: 300 x 230 mm.
 Capacidad de corte Ø: 230 mm.
 Espesor máximo de corte: 24 mm.
 Peso Neto: 53,1 Kg.
 Afilador incorporado. Bloqueo vela.
 Plato desmontable.

Transmisión por correa o engranaje y tornillo sin fin



KOLOSSAL 350 VK VE DUAL

Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 350 mm.
 Motor II, Potencia: 290 W.
 Motor III, Potencia: 350W.
 Dimensiones totales: A: 820 / B: 810 / C: 555 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 510 / E: 510 mm.
 Capacidad de corte □: 330 x 265 mm.
 Capacidad de corte Ø: 265 mm.
 Espesor máximo de corte: 24 mm.
 Peso neto: 51 Kg. Bloqueo vela.
 Plato desmontable.
 Afilador incorporado o incorporable incluido.

TRANSMISIÓN POR CORREA O POR ENGRANAJE

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin



KOLOSSAL / MANCONI 330 IK SA

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 330 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 560 W.
 Dimensiones totales A: 745 / B: 592 / C: 507 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 556 / E: 445 mm.
 Tres velocidades del carro y
 Tres largos de recorrido.
 Capacidad de corte □ : 290 x 210 mm.
 Capacidad de corte Ø: 240 mm.
 Espesor máximo de corte: 24 mm.
 Peso Neto: 56,5 Kg.
 Afilador incorporado. **Apurador de aluminio.**
 DOS MOTORES ventilados independientes
 Cuentalonchas Digital. Bloqueo vela.



KOLOSSAL / MANCONI 330 IK SA AB

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 330 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 560 W.
 Dimensiones totales A: 745 / B: 592 / C: 507 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 556 / E: 445 mm.
 Tres velocidades del carro y
 Tres largos de recorrido.
 Capacidad de corte □ : 290 x 210 mm.
 Capacidad de corte Ø: 240 mm.
 Espesor máximo de corte: 24 mm.
 Peso Neto: 56,5 Kg.
 Afilador incorporado. **Apurador autobloqueante.**
 DOS MOTORES ventilados independientes
 Cuentalonchas Digital.
 Bloqueo vela.

COMPLEMENTOS PARA CORTE EN BISEL DE EMBUTIDOS 330 IK SA AB

- Soporte Kit corte bisel 330 IK SA AB **"SIN TUBOS"**
- Tubo inoxidable corte bisel 330 IK SA AB Ø 60 mm.
- Tubo inoxidable corte bisel 330 IK SA AB Ø 76 mm.
- Tubo inoxidable corte bisel 330 IK SA AB Ø 89 mm.



Transmisión por engranaje y tornillo sin fin

**KOLOSSAL****300 VK TC**

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 300 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 340 W.
 Motor III 380v. Potencia: 230W.
 Dimensiones totales: A: 680 / B: 595 / C: 515 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 520 / E: 420 mm.
 Capacidad de corte □: 240 x 215 mm.
 Capacidad de corte Ø: 215 mm.
 Espesor máximo de corte: 25 mm.
 Peso neto: 42,5 Kg.
 Afilador incorporado.
 Bloqueo vela. Plato desmontable.

Transmisión por correa o engranaje y tornillo sin fin

**KOLOSSAL****350 VK TC DUAL**

Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 350 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 290 W.
 Motor III, Potencia: 350 W.
 Dimensiones totales A: 820 / B: 810 / C: 555 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 510 / E: 510 mm.
 Capacidad de corte □: 320 x 235 mm.
 Capacidad de corte Ø: 252 mm.
 Espesor máximo de corte: 24 mm.
 Peso Neto: 54 Kg. Bloqueo vela. Plato desmontable.
 Afilador incorporado o incorporable incluido.

TRANSMISIÓN POR CORREA O POR ENGRANAJE

**KOLOSSAL****370 VK TC DUAL BIG**

Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 370 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 290 W.
 Motor III, Potencia: 350 W.
 Dimensiones totales A: 920 / B: 805 / C: 565 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 550 / E: 510 mm.
Capacidad de corte □: 385 x 260 mm.
 Capacidad de corte Ø: 260 mm.
 Espesor máximo de corte: 24 mm.
 Peso Neto: 56,3 Kg.
 Bloqueo vela. Plato desmontable.
 Afilador incorporado o incorporable incluido

TRANSMISIÓN POR CORREA O POR ENGRANAJE

SMARTY

by Manconi

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA

ROJO



SMARTY / MANCONI 250 IX

Transmisión por correa estriada indeformable.
Construida en aluminio anodizado.
Cuchilla Ø 250 mm.
Motor II 220v. Potencia: 210 W.
Dimensiones totales A: 565 / B: 450 / C: 430 mm.
Dimensiones base de apoyo D: 440 / E: 335 mm.
Capacidad de corte \square : 215 x 185 mm.
Capacidad de corte Ø: 185 mm.
Espesor máximo de corte: 16 mm.
Peso Neto: 17,5 Kg.
Afilador incorporado.
Plato Abatible.
Bloqueo Vela.

NEGRO



SMARTY / MANCONI 300 IX

Transmisión por correa estriada indeformable.
Construida en aluminio anodizado.
Cuchilla Ø 300 mm.
Motor II 220v. Potencia: 242 W.
Dimensiones totales A: 660 / B: 505 / C: 490 mm.
Dimensiones base de apoyo D: 500 / E: 410 mm.
Capacidad de corte \square : 260 x 220 mm.
Capacidad de corte Ø: 220 mm.
Espesor máximo de corte: 16 mm.
Peso Neto: 27,6 Kg.
Afilador incorporado.
Plato Abatible.
Bloqueo Vela.

Transmisión por correa estriada indeformable

ROJO

**SMARTY / MANCONI 300 IX**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 300 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 242 W.
 Dimensiones totales A: 660 / B: 505 / C: 490 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 500 / E: 410 mm.
 Capacidad de corte □: 260 x 220 mm.
 Capacidad de corte Ø: 220 mm.
 Espesor máximo de corte: 16 mm.
 Peso Neto: 27,6 Kg.
 Afilador incorporado.
 Plato Abatible.
 Bloqueo Vela.

NEGRO

**SMARTY / MANCONI 350 IX**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 350 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 380 W.
 Dimensiones totales A: 780 / B: 575 / C: 530 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 530 / E: 445 mm.
 Capacidad de corte □: 310 x 250 mm.
 Capacidad de corte Ø: 250 mm.
 Espesor máximo de corte: 16 mm.
 Peso Neto: 41,9 Kg.
 Afilador incorporado.
 Plato Desmontable.
 Bloqueo Vela.


ROJO

**SMARTY / MANCONI 350 IX**

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 350 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 380 W.
 Dimensiones totales A: 780 / B: 575 / C: 530 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 530 / E: 445 mm.
 Capacidad de corte □: 310 x 250 mm.
 Capacidad de corte Ø: 250 mm.
 Espesor máximo de corte: 16 mm.
 Peso Neto: 41,9 Kg.
 Afilador incorporado.
 Plato Desmontable.
 Bloqueo Vela.

Transmisión por correa estriada indeformable

ROJO

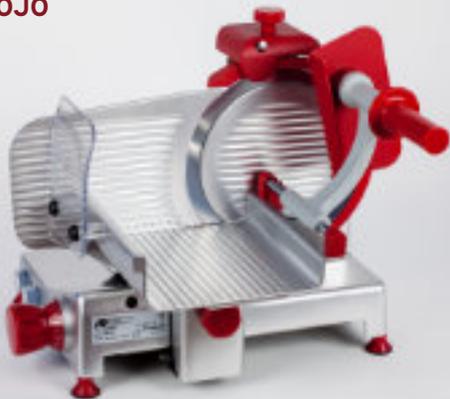

SMARTY / MANCONI 250 VX VE

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 250 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 210 W.
 Dimensiones totales A: 680 / B: 590 / C: 450 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 440 / E: 340 mm.
 Capacidad de corte □: 210 x 190 mm.
 Capacidad de corte Ø: 190 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Peso Neto: 20,22 Kg.
 Afilador incorporado.
 Plato abatible.
 Bloqueo Vela.

ROJO



SMARTY / MANCONI 300 VX VE

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 300 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 242 W.
 Dimensiones totales A: 800 / B: 640 / C: 495 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 500 / E: 390 mm.
 Capacidad de corte □: 255 x 230 mm.
 Capacidad de corte Ø: 230 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Peso Neto: 26,90 Kg.
 Afilador incorporado. Plato desmontable.
 Bloqueo Vela. Capota afilador en aluminio.
 Apurador desmontable.

CORTADORAS DE CARNE / PROFESIONAL

Transmisión por correa estriada indeformable

ROJO



SMARTY / MANCONI 350 VX TC

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 350 mm. Motor II 220v. Potencia: 380 W.
 Dimensiones totales A: 840 / B: 700 / C: 565 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 505 / E: 485 mm.
 Capacidad de corte □: 310 x 250 mm.
 Capacidad de corte Ø: 250 mm.
 Espesor máximo de corte: 15 mm.
 Peso Neto: 47,5 Kg.
 Afilador incorporado.
 Plato desmontable.
 Bloqueo Vela.

NEGRO

Transmisión por correa estriada indeformable



BERKEL GL 30 AUTO

Transmisión por correa estriada indeformable.
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 300 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 400 W.
 Dimensiones totales A: 605 / B: 515 / C: 515 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 450 / E: 340 mm.
 Capacidad de corte □: 205 x 170 mm.
 Capacidad de corte Ø: 180 mm.
 Espesor máximo de corte: 13 mm.
 Peso Neto: 40 Kg.
 Regulador del recorrido del carro según el género a cortar.
 DOS MOTORES ventilados independientes.
 Afilador incorporado. Bloqueo vela. Plato desmontable.

▶ OPCIONES Montadas en fábrica en la máquina

- 3 Cuenta-lonchas electrónico GL
- 93 Plato canal con dos apuradores BC2 GL

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin



BERKEL SLCX 350 MATIC

Transmisión por engranaje y tornillo sin fin
 Construida en aluminio anodizado.
 Cuchilla Ø 350 mm.
 Motor II 220v. Potencia: 450 W.
 Dimensiones totales A: 740 / B: 635 / C: 585 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 575 / E: 410 mm.
 Capacidad de corte □: 280 x 210 mm.
 Capacidad de corte Ø: 230 mm.
 Espesor máximo de corte: 13 mm.
 Peso Neto: 62 Kg. Regulador del recorrido del carro según el género a cortar.
 DOS MOTORES ventilados independientes.
 Afilador incorporado. Bloqueo vela. Plato desmontable.

▶ OPCIONES Montadas en fábrica en la máquina

- 3 Cuenta-lonchas electrónico CX
- 93/78 Plato canal con dos apuradores BC2
- 50 Complemento inox. para corte en bisel de embutidos CX. Sistema patentado


OPCIONAL 3
 Cuenta-lonchas electrónico
 GL / C



OPCIONAL 93/78
 PLATO BC-2



OPCIONAL 50
 PLATO BISEL

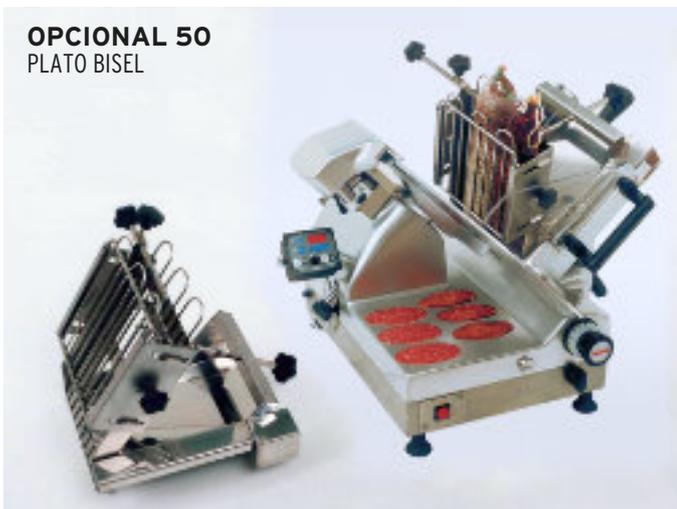

**Transmisión por correa estriada indeformable
CON SISTEMA DE APILADO**



DEKO / ANTES BERKEL

834 EPB

Construida en acero inoxidable para todas las piezas que entran en contacto con los alimentos y aluminio anodizado.

Cuchilla Ø 296 mm

Motor II 220v. Potencia: 0,180 Kw.

Dimensiones totales A: 740 / B: 900 / C: 590 mm.

Dimensiones base de apoyo D: 500 / E: 400 mm

Capacidad de corte □: 195 x 190 mm.

Capacidad de corte Ø: 190 mm.

Ajuste de espesor 0-5 mm, regulación continua

Peso Neto: 93 Kg.

Afilador incorporado desmontable.

Velocidad ajustable: 25-45 ó 55 movimientos / min.

Ajustable para: Apilado-altura máxima de pila 70 mm.

Escalonado. La distancia entre lonchas es ajustable.

Longitud máxima de escalonado 280 mm.

Ciclo de producción continuo.

Limpieza: El transportador, brazo de sujeción, placa de sujeción, fondo para placa de puntas y bandeja colectora son desmontables.

▶ OPCIONES: MODELO 834 EPB

CINTA TRANSPORTADORA 75 CM.

CINTA TRANSPORTADORA 140 CM.

TEFLONADO PARA QUESO.

OPCIONES APLICABLES A TODOS LOS MODELOS DE CORTADORAS



CUCHILLAS TEFLONADAS

CUCHILLA DE: 195 a 250 mm. de diámetro

CUCHILLA DE: 275 a 330 mm. de diámetro

CUCHILLA DE: 350 a 370 mm. de diámetro

**EUROCORT****F 300 VOLANTE**

Construida en aluminio pintado al horno.
 Cuchilla Ø 300 mm.
 Color rojo oscuro.
 Dimensiones totales A: 720 / B: 600 / C: 740 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 430 / E: 340 mm.
 Capacidad de corte □: 250 x 180 mm.
 Capacidad de corte Ø: 180 mm.
 Espesor máximo de corte: 0+2 mm.
 Peso Neto: 45,50 Kg.
 Afilador incorporado.
 Plato porta-género autobloqueante desmontable.
 *Posibilidad de otros colores y decoraciones.

PEDESTAL NO INCLUIDO.

PEDESTAL

Construido en hierro fundido pintado al horno.
 Color rojo oscuro con anillo en negro.
 Dimensiones totales A: 560 / B: 375 / C: 800 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 650 mm.
 Peso Neto: 72 Kg.
 *Posibilidad de otros colores y decoraciones.

**EUROCORT****F 350/370 VOLANTE**

Construida en aluminio pintado al horno.
 Cuchilla Ø 350 / 370 mm.
 Color rojo oscuro.
 Dimensiones totales A: 870 / B: 710 / C: 800 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 650 / E: 400 mm.
 F-350. Capacidad de corte □: 270 x 240 mm.
 Capacidad de corte Ø: 240 mm.
 F-370. Capacidad de corte □: 270 x 250 mm.
 Capacidad de corte Ø: 250 mm.
 Espesor máximo de corte: 0+2,5 mm.
 Peso Neto: 81 Kg.
 Afilador incorporado.
 Plato porta-género autobloqueante desmontable.
 *Posibilidad de otros colores y decoraciones.

PEDESTAL NO INCLUIDO.

Modelo F-350 Volante

Modelo F-370 Volante

PEDESTAL

Construido en hierro fundido pintado al horno.
 Color rojo oscuro.
 Dimensiones totales A: 730 / B: 600 / C: 795 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 650 mm.
 Peso Neto: 75 Kg.
 *Posibilidad de otros colores y decoraciones.

**FAC F 300L LUSO VOLANTE**

Construida en aluminio pintado al horno.
 Cuchilla Ø 300 mm.
 Color rojo oscuro.
 Dimensiones totales A: 780 / B: 550 / C: 550 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 420 / E: 200 mm.
 Capacidad de corte □: 220 x 180 mm.
 Capacidad de corte Ø: 180 mm.
 Espesor máximo de corte: 5 mm.
 Peso Neto: 43,30 Kg.
 Afilador incorporado.
 Plato porta-género autobloqueante desmontable.
 *Posibilidad de otros colores y decoraciones.

PEDESTAL NO INCLUIDO.

PEDESTAL

Construido en hierro fundido pintado al horno.
 Color rojo oscuro con anillo en negro.
 Dimensiones totales A: 560 / B: 375 / C: 800 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 650 mm.
 Peso Neto: 72 Kg.
 *Posibilidad de otros colores y decoraciones.

**FAC F 350L LUSO VOLANTE**

Construida en aluminio pintado al horno.
 Cuchilla Ø 350 mm.
 Color rojo oscuro.
 Dimensiones totales A: 910 / B: 640 / C: 620 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 520 / E: 405 mm.
 Capacidad de corte □: 260 x 210 mm.
 Capacidad de corte Ø: 210 mm.
 Espesor máximo de corte: 8 mm.
 Peso Neto: 63 Kg.
 Afilador incorporado.
 Plato porta-género autobloqueante desmontable.
 *Posibilidad de otros colores y decoraciones.

PEDESTAL NO INCLUIDO.

PEDESTAL

Construido en hierro fundido pintado al horno.
 Color rojo oscuro.
 Dimensiones totales A: 730 / B: 600 / C: 795 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 650 mm.
 Peso Neto: 75 Kg.
 *Posibilidad de otros colores y decoraciones.

**OMAS****HERITAGE**

Construida en aluminio pintado al horno.
 Cuchilla Ø 319 mm.
 Color Rojo o Negro.
 Dimensiones totales A: 830 / B: 670 / C: 560 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 470 / E: 415 mm.
 Capacidad de corte □: 270 x 220 mm.
 Capacidad de corte Ø: 220 mm.
 Espesor máximo de corte: 0+4 mm.
 Peso Neto: 53,3 Kg.
 Afilador incorporado.
 Plato porta-género autobloqueante desmontable.

PEDESTAL NO INCLUIDO.

PEDESTAL

Construido en hierro fundido pintado al horno.
 Color Rojo o Negro.
 Dimensiones totales: 580 x 580 x 780 mm.
 Peso neto: 45 Kg.

**OMAS****VINTAGE**

Construida en aluminio pintado al horno.
 Cuchilla Ø 300 mm.
 Color Rojo o Negro.
 Dimensiones totales A: 830 / B: 670 / C: 560 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 470 / E: 395 mm.
 Capacidad de corte □: 270 x 220 mm.
 Capacidad de corte Ø: 220 mm.
 Espesor máximo de corte: 0+4 mm.
 Peso Neto: 44,5 Kg.
 Afilador incorporado.
 Plato porta-género autobloqueante desmontable.

PEDESTAL NO INCLUIDO.

PEDESTAL

Construido en hierro fundido pintado al horno.
 Color Rojo o Negro.
 Dimensiones totales: 580 x 580 x 780 mm.
 Peso neto: 45 Kg.

**BERKEL****B 114**

Volante calado.
 Construcción en aluminio.
 Particulares en acero inoxidable y cromados.
 Guía-lonchas, plato recogedor y sobre-plato desplazable en acero inoxidable.
 Pies montados en dos posiciones distintas.
 Sistema de avance y retroceso del plato rápido.
 Afilador incorporado.
 Sistema de regulación del espesor con avance decimal.
 Guía-lonchas, plato recogedor, sobre-plato y afilador fácilmente desmontables para limpieza.
 Anillo de protección cuchilla de 360°.
 Cuchilla Ø 319 mm.
 Dimensiones totales A: 825 / B: 670 / C: 700 mm.
 Dimensiones base apoyo D: 470 mm. / E: 415 mm.
 Capacidad de corte □: 280 x 215 mm.
 Capacidad de corte Ø: 215 mm.
 Espesor máximo de corte 0-1,5 mm.
 Peso neto: 55 Kg.
 Colores Rojo y Negro.

PEDESTAL NO INCLUIDO.**PEDESTAL**

Construido en hierro fundido pintado al horno.
 Color Rojo o Negro.
 Dimensiones totales: 580 x 580 x 780 mm.
 Peso neto: 45 Kg.

**BERKEL****B 3**

Volante calado.
 Construcción en aluminio.
 Particulares en acero inoxidable y cromados.
 Plato recogedor en polímero técnico.
 Pies montados en dos posiciones distintas.
 Sistema de avance y retroceso del plato rápido.
 Afilador incorporado.
 Sistema de regulación del espesor con avance decimal.
 Guía-lonchas, plato recogedor, sobre-plato y afilador fácilmente desmontables para limpieza.
 Protección cuchilla parcialmente desmontable para garantizar la seguridad y la limpieza.
 Cuchilla Ø: 300 mm.
 Dimensiones totales A: 805 / B: 670 / C: 700 mm.
 Dimensiones base apoyo D: 460 mm. / E: 405 mm.
 Capacidad de corte □: 270 x 210 mm.
 Capacidad de corte Ø: 210 mm.
 Espesor máximo de corte 0-1,5 mm.
 Peso neto: 46 Kg.
 Colores Rojo y Negro.

PEDESTAL NO INCLUIDO.**PEDESTAL**

Construido en hierro fundido pintado al horno.
 Color Rojo o Negro.
 Dimensiones totales: 580 x 580 x 780 mm.
 Peso neto: 45 Kg.

**BERKEL****TAG**

Construida en aluminio anodizado.

Cuchillas Ø 70 mm.

Motor II Potencia: 400 W.

Motor III Potencia: 500 W.

OPCIÓN Anchos de corte: 4-6-8-12 mm.

Dimensiones totales A: 450 / B: 200 / C: 510 mm.

Dimensiones base de apoyo D: 450 / E: 200 mm.

Medidas entrada género: ancho 180 mm.

Gruoso: 20 mm.

Peso Neto: 23 Kg.

▶ OPCIÓN 119: TOLVA DE CARGA

**BERKEL****TM****MANUAL**

Construida en aluminio anodizado.

Cuchillas Ø 70 mm.

Accionamiento manual

OPCIÓN Anchos de corte: 4-6-8-12 mm.

Dimensiones totales A: 330 / B: 270 / C: 280 mm.

Dimensiones base de apoyo D: 330 / E: 270 mm.

Peso Neto: 9 Kg.

▶ OPCIÓN 122: Protección cuchillas (2 unidades)



BERKEL

INT 90E

Construida en aluminio anodizado.
 Motor II Potencia: 400 W.
 Motor III Potencia: 500 W.
 Distancia de las cuchillas: 4 mm.
 Nº de cuchillas: 44.
 Dimensiones totales A: 450 / B: 200 / C: 510 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 450 / E: 200 mm.
 Medidas entrada género: ancho 180 mm.
 Grueso 20 mm.
 Peso Neto: 23 Kg.

▶ OPCIÓN 119: TOLVA DE CARGA



BERKEL

IM 4

MANUAL

Construida en aluminio anodizado.
 Accionamiento manual
 Distancia de las cuchillas: 4 mm.
 Nº de cuchillas 44.
 Dimensiones totales A: 330 / B: 270 / C: 280 mm.
 Dimensiones base de apoyo D: 330 / E: 270 mm.
 Peso Neto: 9 Kg.

▶ OPCIÓN 122: Protección cuchillas (2 unidades)

SERRADORAS DE CARNE CON HUESO Y CONGELADOS

Equipadas con dispositivos de seguridad a norma CE. Profesional



DADAUX

SX 200

Construida totalmente en acero inoxidable 18-10

Empujador articulado.

Tensor automático de la cinta por maneta.

Tope regulador de gruesos.

Motor y materiales eléctricos estancos y protegidos contra las proyecciones de agua.

Poleas inoxidables: Ø 200 mm.

Desarrollo cinta: 1640 mm.

Motor III, potencia: 750 W.

Dimensiones totales A: 510 / B: 571 / C: 874 mm.

Dimensiones base de apoyo: 405 x 310 mm.

Altura de corte : 245 mm.

Ancho de corte: 190 mm.

Plano de trabajo 571 x 510 mm.

Peso neto: 52 Kg.



DADAUX

SX 220

Construida totalmente en acero inoxidable 18-10.

Empujador articulado.

Tensor automático de la cinta por maneta.

Freno motor.

Tope regulador de gruesos.

Plano de trabajo abatible para mejor limpieza.

Poleas: Ø 215 mm.

Desarrollo cinta: 1740 mm.

Motor III, potencia: 1104 W.

Dimensiones totales A: 595 / B: 575 / C: 915 mm.

Dimensiones base de apoyo: 405 x 310 mm.

Altura de corte: 225 mm.

Ancho de corte: 195 mm.

Plano de trabajo 560 x 415 mm.

Peso Neto: 71,5 Kg.

▶ **OPCIÓN:** Montadas en fábrica en la máquina
Motor monofásico 220 v. SX-200 / SX-220

AMASADORAS DE CARNE MANUALES / USO DOMÉSTICO



TRE SPADE

Mini Mix

Construida en acero inoxidable.
Accionamiento directo por manivela.
Palas desmontables, para descarga y limpieza
Capacidad de la cuba: 15,7 lts.
Capacidad de trabajo: de 6 a 8 kgs.
Dimensiones totales A: 540 / B: 250 / C: 320 mm.
Dimensiones base de apoyo: 285 x 225 mm.
Peso Neto: 7 Kg.



TRE SPADE

MX 20

Construida en acero inoxidable.
Accionamiento: Manivela con engranaje reductor.
Palas desmontables, para descarga y limpieza
Capacidad de la cuba: 27,7 lts.
Capacidad de trabajo: 20 kgs.
Dimensiones totales A: 630 / B: 310 / C: 470 mm.
Dimensiones base de apoyo: 330 x 300 mm.
Peso Neto: 12 Kg.



TRE SPADE

12 EL

Boca 12 (70 mm.) Boca de entrada Ø 54 mm.
 Boca, Tuerca y Sin Fin, en fundición galvanizada.
 Bandeja Tolva en acero inoxidable
 Dotación: una placa y una cuchilla en acero inoxidable.
 Motor ventilado II, Potencia: 480 W.
 Giros del sin fin: 160 p.m.
Tiempo máximo de uso continuado: 120-150 min.
 Dimensiones totales A: 455 / B: 240 / C: 405 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 300 x 165 mm.
 Peso Neto: 12,3 kg.
 Producción: 120 Kg/h aprox.



TRE SPADE

22 EL

Boca 22 (82 mm.) Boca de entrada Ø 54 mm.
 Boca, Tuerca y Sin Fin, en fundición galvanizada.
 Bandeja Tolva en acero inoxidable
 Dotación: una placa y una cuchilla en acero inoxidable.
 Motor ventilado II, Potencia: 600 W.
 Giros del sin fin: 80 p.m.
Tiempo máximo de uso continuado: 120-150 min.
 Dimensiones totales A: 550 / B: 240 / C: 425 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 270 x 190 mm.
 Peso Neto: 17,5 kg.
 Producción: 160 Kg/h aprox.



TRE SPADE

32 ELEGANT

Boca 32 (99 mm.) Boca de entrada Ø 65 mm.
 Boca, Tuerca y Sin Fin, en fundición galvanizada.
 Bandeja Tolva en acero inoxidable
 Dotación: una placa y una cuchilla en acero inoxidable.
 Motor ventilado II, Potencia: 1100 W.
 Giros del sin fin: 80 p.m.
Tiempo máximo de uso continuado: 120-150 min.
 Dimensiones totales A: 570 / B: 280 / C: 430 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 300 x 200 mm.
 Peso Neto: 26,1 kg.
 Producción: 300 Kg/h aprox.

PICADORAS DE CARNE / USO DOMÉSTICO



EUROCORT

TS-8 D

Boca 8 (62 mm.) Boca de entrada Ø 50 mm.
Construida en aluminio anodizado.
Boca, Tuerca y Sin Fin en aluminio
Bandeja Tolva en acero inoxidable
Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
Motor II, Potencia: 330 W.
Tiempo máximo de uso continuado: 10 minutos.
Dimensiones totales A: 300 / B: 265 / C: 350 mm.
Dimensiones base de apoyo: 205 x 170 mm.
Peso Neto: 9,5 Kg.
Producción: 40 Kg/h aprox.



EUROCORT

TS-12 D

Boca 12 (70 mm.) Boca de entrada Ø 50 mm.
Construida en aluminio anodizado.
Boca, Tuerca y Sin Fin en aluminio o fundición
Bandeja Tolva en acero inoxidable
Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
Motor II, Potencia: 600 W.
Interruptor / Inversor de marcha.
Tiempo máximo de uso continuado: 15 minutos.
Dimensiones totales A: 385 / B: 220 / C: 440 mm.
Dimensiones base de apoyo: 290 x 220 mm.
Peso Neto: 16,5 Kg.
Producción: 100 Kg/h aprox.

PICADORAS DE CARNE / PROFESIONAL



BERKEL

TS-8E

Boca 8 (62 mm.) Boca de entrada Ø 51 mm.
Construida en aluminio anodizado.
Boca, y Tuerca en aluminio
Bandeja tolva y sin fin en acero inoxidable
Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
Motor II, Potencia 300 W.
Interruptor / Inversor de marcha.
Tiempo máximo de uso continuado: sin límite.
Producción: 50 / 80 Kg/h aprox.
Dimensiones totales A: 365 / B: 185 / C: 380 mm.
Dimensiones base de apoyo: 220 x 180 mm.
Peso Neto: 13,5 Kg.



EUROCORT

TS-8

Boca 8 (62 mm.) Boca de entrada Ø 50 mm.
 Construida en aluminio anodizado.
 Boca, Tuerca y Sin Fin en aluminio
 Bandeja Tolva en acero inoxidable
 Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
 Motor II, Potencia: 370 W.
 Interruptor baja tensión 24 v.
Tiempo máximo de uso continuado: 10 minutos.
 Producción: 40 Kg/h. aprox.
 Dimensiones totales A: 300 / B: 265 / C: 350 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 205 x 170 mm.
 Peso Neto: 9,5 Kg.



EUROCORT

TS-12

Boca 12 (70 mm.) Boca de entrada Ø 50 mm.
 Construida en aluminio anodizado.
 Boca, Tuerca y Sin Fin en aluminio o fundición
 Bandeja Tolva en acero inoxidable
 Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
 Motor II, Potencia: 600 W.
 Interruptor baja tensión 24 v.
Tiempo máximo de uso continuado: 15 minutos.
 Producción: 100 Kg/h aprox.
 Dimensiones totales A: 385 / B: 220 / C: 440 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 290 x 220 mm.
 Peso Neto: 16,5 Kg.



EUROCORT

TS-22

Boca 22 (82 mm.) Boca de entrada Ø 50 mm.
 Construida en aluminio anodizado.
 Boca, Tuerca y Sin Fin en aluminio o fundición
 Bandeja Tolva en acero inoxidable
 Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
 Motor ventilado II o III, Potencia: 1100 W.
 Interruptor baja tensión 24v.
Tiempo máximo de uso continuado: 15 minutos.
 Producción: 200 Kg/h. aprox.
 Dimensiones totales A: 435 / B: 235 / C: 440 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 290 x 215 mm.
 Peso Neto: 18,5 Kg.

▷ OPCIONES Montadas en fábrica en la máquina

Boca, Tuerca y Sin Fin INOX. TS 12

Boca, Tuerca y Sin Fin INOX. TS 22



EUROCORT

TI 12R

Boca 12 (70 mm.) Boca de entrada Ø 48 mm.
 Carcasa de: ACERO INOXIDABLE
 Bandeja Tolva en: ACERO INOXIDABLE
 Boca, Tuerca y Sin Fin en aluminio o fundición
 Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
Motor ventilado III. Potencia: 1100 W.
 Interruptor baja tensión 24v.
Tiempo máximo de uso continuado: 60 minutos.
 Producción: 250 Kg/h aprox.
 Dimensiones totales A: 390 / B: 290 / C: 490 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 300 x 260 mm.
 Peso Neto: 25,2 Kg.



EUROCORT

TI 22R

Boca 22 (82 mm.) Boca de entrada Ø 48 mm.
 Carcasa de: ACERO INOXIDABLE
 Bandeja Tolva en: ACERO INOXIDABLE
 Boca, Tuerca y Sin Fin en aluminio o fundición
 Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
Motor ventilado III. Potencia: 1500 W.
 Interruptor baja tensión 24v.
Tiempo máximo de uso continuado: 60 minutos.
 Producción: 400 Kg/h aprox.
 Dimensiones totales A: 450 / B: 320 / C: 530 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 295 x 215 mm.
 Peso Neto: 30,5 Kg.

▶ OPCIONES Montadas en fábrica en la máquina

- Motor monofásico TI 12R 220v. potencia 1100 W.
- Motor monofásico TI 22R 220v. Potencia 1500 W.
- Boca, Tuerca y Sin Fin INOX TI 12R
- Boca, Tuerca y Sin Fin INOX TI 22R



EUROCORT

TI 32RS

Boca 32 (99 mm.) **Boca de entrada Ø 48 mm.**
 Carcasa de: ACERO INOXIDABLE
 Bandeja Tolva en: ACERO INOXIDABLE
 Boca, Tuerca y Sin Fin en: ACERO INOXIDABLE.
 Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.

Motor ventilado III. Potencia: 1.600 W.

Interruptor baja tensión 24v.

Tiempo máximo de uso continuado: 60 minutos con protección térmica.

Producción: 500 Kg/h aprox.

Dimensiones totales A: 510 / B: 320 / C: 520 mm.

Dimensiones base de apoyo: 360 x 220 mm.

Peso Neto: 39 Kg.

▶ **OPCIÓN:** Motor monofásico TI 32RS 220v.
 Potencia 1.600 W.



EUROCORT

TI 32R

Boca 32 (99 mm.) **Boca de entrada Ø 76 mm.**
 Micro en Bandeja Tolva
 Carcasa de: ACERO INOXIDABLE
 Bandeja Tolva en: ACERO INOXIDABLE
 Boca, Tuerca y Sin Fin en: ACERO INOXIDABLE.
 Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.

Motor ventilado III. Potencia: 2.200 W.

Interruptor baja tensión 24v. con inversor de marcha.

Tiempo máximo de uso continuado: 60 minutos.

Producción: 600 Kg/h aprox.

Dimensiones totales A: 490 / B: 350 / C: 570 mm.

Dimensiones base de apoyo: 380 x 300 mm.

Peso Neto: 52 Kg.

▶ **OPCIÓN:** Motor monofásico TI 32R. 220v.
 Potencia 2200 W.



EUROCORT TC-22

Boca 22 (82 mm.) Boca de entrada Ø 56 mm.
 Carcasa y grupo boca en ACERO INOXIDABLE.
 Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
Motor ventilado III, Potencia: 1500 W.
 Interruptor baja tensión 24v. con inversor de marcha.
Tiempo máximo de uso continuado: sin límite.
 Producción: 300 Kg/h aprox.
 Dimensiones totales A: 495 / B: 315 / C: 485 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 365 x 230 mm.
 Peso Neto: 39 Kg.



EUROCORT TC-32

Boca 32 (99 mm.) Boca de entrada Ø 56 mm.
 Carcasa y grupo boca en ACERO INOXIDABLE.
 Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
Motor ventilado III, Potencia: 2200 W.
 Interruptor baja tensión 24v. con inversor de marcha.
Tiempo máximo de uso continuado: sin límite.
 Producción: 600 Kg/h aprox.
 Dimensiones totales A: 520 / B: 315 / C: 485 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 365 x 230 mm.
 Peso Neto: 42 Kg.

▶ **OPCIONES** Montadas en fábrica en la máquina



PROTECTOR BOCA

- Fijación boca por guillotina TC 22

- Fijación boca por guillotina TC 32

- Motor monofásico TC 22/220v. potencia 1100 W.

- Motor monofásico TC 32/220v. Potencia 1850 W

- Sistema UNGER doble corte TC 22

- Sistema UNGER doble corte TC 32

- Boca de carga Ø 76 mm. Micro en Bandeja Tolva TC 32

- Grupo protector boca modelos TC 22/32
 (de uso obligado en placas con agujeros superiores a 8 mm.)

EUROCORT

TC-42



Boca 42 (130 mm.) Boca de entrada Ø 118 mm.
 Micro en Bandeja Tolva
 Carcasa y grupo boca en ACERO INOXIDABLE.
 Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante
 en acero inoxidable.
 Motor ventilado III, Potencia: 5250 W.
 Interruptor baja tensión 24v. con inversor de marcha.

Tiempo máximo de uso continuado: sin límite
 Producción: 800 Kg/h. aprox.
 Dimensiones totales A: 920 / B: 520 / C: 745 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 420 x 330 mm.
 Bandeja tolva gran capacidad: 45 Lts.
 Peso Neto: 112 Kg.



CABALLETE

▶ Caballete inox. con ruedas y balda intermedia TC-42



ABO

22

Boca 22 (82 mm.)
 Boca de entrada Ø 52 mm.
 Carcasa y grupo boca en ACERO INOXIDABLE.
 Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
Motor ventilado III, Potencia: 1100 W.
 Interruptor baja tensión 24v.
Tiempo máximo de uso continuado: sin límite.
 Producción: 270 Kg/h aprox.
 Dimensiones totales A: 360 / B: 200 / C: 510 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 280 x 200 mm.
 Peso Neto: 31 Kg.



ABO

32

Boca 32 (99 mm.)
 Boca de entrada Ø 52 mm.
 Carcasa y grupo boca en ACERO INOXIDABLE.
 Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
Motor ventilado III, Potencia: 2200 W.
 Interruptor baja tensión 24v.
Tiempo máximo de uso continuado: sin límite.
 Producción: 500 Kg/h aprox.
 Dimensiones totales A: 450 / B: 250 / C: 570 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 320 x 255 mm.
 Peso Neto: 53 Kg.

▶ **OPCIONES** Montadas en fábrica en la máquina

Motor monofásico 220 v. Modelo 22 Potencia 1100 W.

Motor monofásico 220 v. Modelo 32 Potencia 2200 W.



OMEGA

TE-22X

Boca 22 (82 mm.)
 Boca de entrada Ø 51 mm.
 Carcasa y grupo boca en ACERO INOXIDABLE.
 Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
 Protector boca y útil extracción sin fin incluido
Motor ventilado III, Potencia: 1100 W.
 Interruptor baja tensión 24v. con inversión de marcha
Tiempo máximo de uso continuado: sin límite.
 Producción: 270 Kg/h aprox.
 Dimensiones totales A: 440 / B: 290 / C: 560 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 310 x 235 mm.
 Peso Neto: 36,5 Kg.



OMEGA

TA-32X

Boca 32 (99 mm.)
 Boca de entrada Ø 80 mm. Micro en Bandeja Tolva
 Carcasa y grupo boca en ACERO INOXIDABLE.
 Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
 Protector boca y útil extracción sin fin incluido
Motor ventilado III, Potencia: 2200 W.
 Interruptor baja tensión 24v. con inversión de marcha
Tiempo máximo de uso continuado: sin límite.
 Producción: 500 Kg/h aprox.
 Dimensiones totales A: 585 / B: 370 / C: 620 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 355 x 245 mm.
 Peso Neto: 55 Kg.

▶ **OPCIÓN:** Motor monofásico TE. 22X/220v. potencia 950 W.

Refrigeración en: bandeja, cuello y boca
para impedir la formación de flora bacteriana



DADAUX

RUBIS

Boca 22 (82 mm.)
Boca de entrada Ø 50 mm.
Tapa de metacrilato en la bandeja .
Carcasa y grupo boca en ACERO INOXIDABLE.
Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
Llave fijación grupo boca y útil extracción sin fin incluido.
Motor III, Potencia: 1104 W.
Compresor hermético.
Regulación por termostato electrónico. Indicador digital en parte frontal.
Tiempo máximo de uso continuado: sin límite.
Producción: 300 Kg/h aprox.
Dimensiones totales A: 390 / B: 306 / C: 560 mm.
Dimensiones base de apoyo: 290 x 260 mm.
Peso Neto: 41 Kg.



DADAUX

CRYOLITE

Boca 32 (99 mm.)
Boca de entrada Ø 95 mm.
Tapa de metacrilato en la bandeja .
Carcasa y grupo boca en ACERO INOXIDABLE.
Dotación: una placa y una cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
Llave fijación grupo boca y útil extracción sin fin incluido.
Motor III, Potencia: 2208 W.
Compresor hermético.
Regulación por termostato electrónico. Indicador digital en parte frontal.
Tiempo máximo de uso continuado: sin límite.
Producción: 550 Kg/h aprox.
Dimensiones totales A: 570 / B: 545 / C: 580 mm.
Dimensiones base de apoyo: 400 x 420 mm.
Peso Neto: 76,5 Kg.

▶ OPCIONES Montadas en fábrica en la máquina

Motor monofásico RUBIS 220v.
Motor monofásico CRYOLITE 220v.
Sistema UNGER doble corte RUBIS
Sistema UNGER doble corte CRYOLITE



SANTOS

02



Ø 2 mm.



Ø 3 mm.




Ø 4 mm.




Ø 6 mm.



Ø 8 mm.



Fondue
Mozzarella,
chocolate



Parmesano,
frutos secos

Apropiada para rallar queso, chocolate, frutos secos. Su nuevo diseño facilita la limpieza y el mantenimiento. Carcasa pintada con esmalte antimicrobiano.

Palanca ergonómica y robusta.

Grupo frontal desmontable.

Cajón recogedor transparente con asa en plástico alimentario especial (sin bisfenol A), con capacidad de 800 grs.

Interruptor de seguridad que permite el paro inmediato de la máquina en caso de apertura del cajón recogedor o palanca.

Útil integrado para montar y desmontar los discos ralladores.

Motor protegido mediante detector térmico interno.

Para una mejor higiene, todas las partes desmontables pueden ser limpiadas en el lavavajillas o con agua caliente y jabón neutro.

Motor II, Potencia: 600 W.

Producción: 50 Kg/h aprox.

Dimensiones totales A: 420 / B: 250 / C: 360/555 mm.

Peso Neto: 14,60 Kg.

▶ Máquina equipada con un disco

▶ OPCIÓN: Discos para rallar

**TIPO
PARMESANO**



EUROCORT

GS

Apropiada para rallar: Pan, queso duro, frutos secos, galletas etc.
 Construida en aluminio anodizado.
 Rodillo inoxidable.
 Boca de carga: 140 x 80 x 100 mm.
 Boca de salida: 145 x 95 x 75 mm.
 Motor II, Potencia: 600 W.
 Interruptor baja tensión 24 v.
 Tiempo máximo de uso continuado: 25 / 30 min.
 Producción: 100 Kg/h aprox.
 Dimensiones totales A: 405 / B: 280 / C: 550 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 285 x 210 mm.
 Peso Neto: 18 Kg.

**TIPO
MOZZARELLA**



EUROCORT

MOZZARELLA

Apropiada para rallar: Mozzarella, verduras, hongos
 Carcasa de: ACERO INOXIDABLE
 Motor II, Potencia: 736 W.
 Interruptor baja tensión 24 v.
 Tiempo máximo de uso continuado: 25 / 30 min.
 Producción: 50 Kg/h. aprox.
 Dimensiones totales A: 420 / B: 220 / C: 440 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 220 x 220 mm.
 Peso Neto: 18 Kg.



▶ **OPCIÓN:** Conos para rallar: Verdura o queso blando o lonchas (unidad)



TRE SPADE

Minnie

TIPO HORIZONTAL.
 Capacidad 3 litros.
 Cilindro en acero inoxidable.
 Laterales esmaltados.
 Tornillo de avance pistón en acero al carbono rectificad.
 Pistón fabricado en moplen, con junta y válvula
 Una velocidad.
 Manivela posterior.
 Dotación: Tres embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 370 / B: 185 / C: 175 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 290 X 180 mm.
 Peso Neto: 5 Kg.



TRE SPADE

STAR 5

TIPO HORIZONTAL.
 Capacidad 5 litros.
 Cilindro en acero inoxidable.
 Laterales esmaltados.
 Juego de engranajes
 Pistón fabricado en moplen, con junta y válvula
 Dos velocidades.
 Manivela lateral.
 Dotación: Cuatro embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 520 / B: 210 / C: 180 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 495 x 195 mm.
 Peso Neto: 7,42 Kg.



TRE SPADE

5

TIPO HORIZONTAL.
 Capacidad 5 litros.
 Cilindro en acero inoxidable.
 Laterales esmaltados.
 Juego de engranajes reforzados.
 Pistón fabricado en moplen, con junta.
 Dos velocidades.
 Manivela lateral.
 Dotación: Cuatro embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 575 / B: 215 / C: 205 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 510 x 150 mm.
 Peso Neto: 10,5 Kg.



TRE SPADE

7

TIPO HORIZONTAL.
 Capacidad 7 litros.
 Cilindro en acero inoxidable.
 Laterales esmaltados.
 Juego de engranajes reforzados.
 Pistón fabricado en moplén, con junta y válvula.
 Dos velocidades.
 Manivela lateral.
 Dotación: Tres embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 640 / B: 225 / C: 205 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 440 X 225 mm.
 Peso Neto: 10,80 Kg.



TRE SPADE

10

TIPO HORIZONTAL.
 Capacidad 10 litros.
 Cilindro en acero inoxidable.
 Laterales esmaltados.
 Juego de engranajes reforzados.
 Pistón fabricado en moplén, con junta y válvula.
 Dos velocidades.
 Manivela lateral.
 Dotación: Cuatro embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 740 / B: 235 / C: 220 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 640 x 225 mm.
 Peso Neto: 16,98 Kg.



TRE SPADE

15

TIPO HORIZONTAL.
 Capacidad 15 litros.
 Cilindro en acero inoxidable.
 Laterales esmaltados.
 Juego de engranajes reforzados.
 Pistón fabricado en moplén, con junta.
 Dos velocidades.
 Manivela lateral.
 Dotación: Cuatro embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 800 / B: 280 / C: 255 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 675 x 270 mm.
 Peso Neto: 29,16 Kg.



TRE SPADE

STAR 5 INOX

TIPO HORIZONTAL.
 Capacidad 5 litros.
 Cilindro y laterales en acero inoxidable.
 Juego de engranajes
 Pistón fabricado en moplén, con junta.
 Dos velocidades.
 Manivela lateral.
 Dotación: Cuatro embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 520 / B: 210 / C: 180 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 495 x 195 mm.
 Peso Neto: 7,58Kg.



TRE SPADE

STAR 8 INOX

TIPO HORIZONTAL.
 Capacidad 8 litros.
 Cilindro, base y laterales en acero inoxidable.
 Juego de engranajes.
 Pistón fabricado en moplén, con junta y válvula
 Dos velocidades.
 Manivela lateral.
 Dotación: Cuatro embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 635 / B: 210 / C: 180 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 610 x 195 mm.
 Peso Neto: 8,80 Kg.



TRE SPADE

5 de LUXE

TIPO HORIZONTAL.
 Capacidad 5 litros.
 Cilindro, base y laterales en acero inoxidable.
 Caja de engranajes recubierta de una lámina de acero inoxidable.
 Pistón fabricado en moplén, con junta y válvula
 Dos velocidades.
 Manivela lateral.
 Dotación: Cuatro embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 515 / B: 225 / C: 215 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 420 x 225 mm.
 Peso Neto: 10,6 Kg.



TRE SPADE

7 de LUXE

TIPO HORIZONTAL.
 Capacidad 7 litros.
 Cilindro, base y laterales en acero inoxidable.
 Caja de engranajes.
 Pistón fabricado en moplén, con junta y válvula.
 Dos velocidades.
 Manivela lateral.
 Dotación: Cuatro embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 620 / B: 235 / C: 220 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 515 x 225 mm.
 Peso Neto: 14,86 Kg.



TRE SPADE

10 de LUXE

TIPO HORIZONTAL.
 Capacidad 10 litros.
 Cilindro y laterales en acero inoxidable.
 Caja de engranajes.
 Pistón fabricado en moplén, con junta.
 Dos velocidades.
 Manivela lateral.
 Dotación: Cuatro embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 740 / B: 235 / C: 220 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 640 x 225 mm.
 Peso Neto: 16,88 Kg.



TRE SPADE

15 de LUXE

TIPO HORIZONTAL.
 Capacidad 15 litros.
 Cilindro y laterales en acero inoxidable.
 Caja de engranajes recubierta de una lámina de acero inoxidable.
 Pistón fabricado en moplén, con junta.
 Dos velocidades.
 Manivela lateral.
 Dotación: Cuatro embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 800 / B: 280 / C: 255 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 675 x 270 mm.
 Peso Neto: 29,90 Kg.



TRE SPADE

5 V. de Luxe

TIPO VERTICAL.
 Capacidad 5 litros.
 Cilindro, base y laterales en acero inoxidable.
 Caja de engranajes recubierta de una lámina de acero inoxidable.
 Pistón fabricado en moplén, con junta y válvula.
 Dos velocidades.
 Manivela lateral.
 Dotación: Cuatro embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 295 / B: 260 / C: 585 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 280 x 210 mm.
 Peso Neto: 11,5 Kg.



TRE SPADE

10 V. de Luxe

TIPO VERTICAL.
 Capacidad 10 litros.
 Cilindro, base y laterales en acero inoxidable.
 Caja de engranajes en aluminio.
 Pistón fabricado en moplén, con junta y válvula.
 Dos velocidades. Manivela trasera.
 Dotación: Cuatro embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 320 / B: 280 / C: 810 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 320 x 260 mm.
 Peso Neto: 18,8 Kg.



S.A.P.

7H

TIPO HORIZONTAL.
 Capacidad 7 Litros.
 Construcción: ACERO INOXIDABLE.
 Engranajes en acero.
 Pistón en aluminio, con junta.
 Dos velocidades.
 Manivela lateral.
 Dotación: Tres embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 610 / B: 260 / C: 235 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 570 x 220 mm.
 Peso Neto: 19,7 Kg.



S.A.P.

7V

TIPO VERTICAL.
 Capacidad 7 Litros.
 Construcción: ACERO INOXIDABLE.
 Engranajes en acero.
 Pistón en aluminio, con junta.
 Dos velocidades.
 Manivela lateral.
 Dotación: Tres embudos en plástico alimentario.
 Dimensiones totales A: 300 / B: 300 / C: 730 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 300 x 300 mm.
 Peso Neto: 20,3 Kg.



S.A.P.

14 H

Tipo Horizontal.
Capacidad 14 Litros.
Construcción: ACERO INOXIDABLE.
Engranajes en acero.
Pistón en aluminio, con junta.
Dos velocidades. Manivela lateral.
Dotación: Tres embudos en plástico alimentario.
Dimensiones totales A: 795 / B: 295 / C: 290 mm.
Dimensiones base de apoyo: 745 x 260 mm.
Peso Neto: 27,5 Kg.



S.A.P.

14 V

Tipo Vertical.
Capacidad 14 Litros.
Construcción: ACERO INOXIDABLE.
Engranajes en acero.
Pistón en aluminio, con junta.
Dos velocidades. Manivela lateral.
Dotación: Tres embudos en plástico alimentario.
Dimensiones totales A: 350 / B: 350 / C: 900 mm.
Dimensiones base de apoyo: 350 x 350 mm.
Peso Neto: 27,3 Kg.

HAMBURGUESERAS MANUALES



BERKEL

BT-10

Construida en aluminio anodizado y Acero inoxidable.
Formato Hamburguesa redondo Ø 100 mm.
Dimensiones totales A: 270 / B: 230 / C: 300 mm.
Dimensiones base de apoyo: 225 x 165 mm.
Peso Neto: 3,8 Kg.



BERKEL

BT-OVAL

Construida en aluminio anodizado y Acero inoxidable.
Formato Hamburguesa ovalado, 80 X 110 mm.
Dimensiones totales A: 270 / B: 230 / C: 300 mm.
Dimensiones base de apoyo: 225 x 165 mm.
Peso Neto: 3,8 Kg.



BERKEL

BT-13

Construida en aluminio anodizado y Acero inoxidable.
Formato Hamburguesa redondo Ø 130 mm.
Dimensiones totales A: 305 / B: 245 / C: 305 mm.
Dimensiones base de apoyo: 225 x 165 mm.
Peso Neto: 4,4 Kg.



S.A.P

PHR 150

Construida en aluminio anodizado y Acero inoxidable.
Formato Hamburguesa redondo Ø 150 mm.
Dimensiones totales A: 310 / B: 250 / C: 240 mm.
Dimensiones base de apoyo: 220 x 170 mm.
Peso Neto: 5 Kg.

AFILADORAS DE CUCHILLOS / PROFESIONAL

**SHARP-3**


Construcción en ACERO INOXIDABLE.
 Desarrollo de Cinta: 565 x 25 mm.
 Motor II a 220 v.
 Dimensiones totales A: 310 / B: 210 / C: 175 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 285 x 205 mm.
 Peso Neto: 4 Kg.

**PRAKTA**



Desarrollo de Cinta: 710 x 45 mm.
 Disco de Fieltro para pulir.
 Dimensiones totales A: 315 / B: 265 / C: 345 mm.
 Dimensiones base de apoyo: 145 x 190 mm.
 Peso Neto: 8 Kg.

Motor II a 220 v. Potencia: 135 W.

AFILADOR DE CUCHILLAS / PROFESIONAL

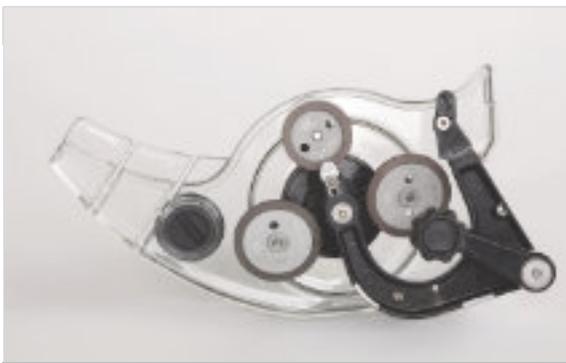**UNIVERSAL****ITK**

Afilador universal cuchillas cortadora
 Tope distanciador para la correcta distancia entre el filo de la cuchilla y las muelas
 Pivotes para posicionamiento correcto del afilador
 Pomo fijación afilador sobre la vela
 Carcasa Transparente
 3 Muelas diamantadas
 Peso Neto: 0,7 Kg.

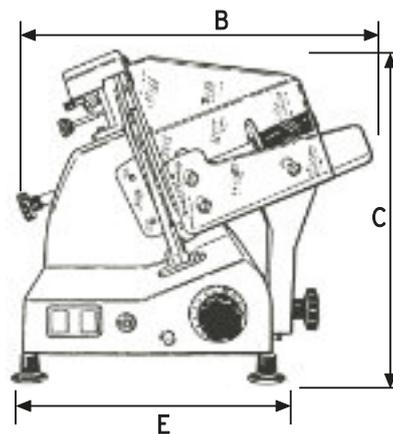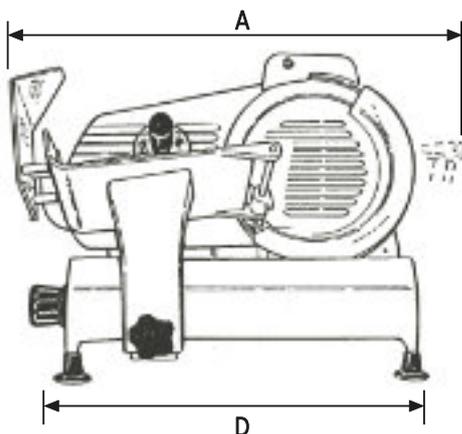

Todas las máquinas tienen el siguiente orden de medidas:

Dimensiones Totales:

A=LARGO
 B=ANCHO
 C=ALTO

Dimensiones base de apoyo:

D=LARGO
 E=ANCHO

Las dimensiones y peso son indicativos, los fabricantes se reservan el derecho de introducir las modificaciones que consideren oportunas, sin previo aviso.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

RECEPCIÓN DE PEDIDOS:

- Los pedidos, preferiblemente, se deberán cursar por escrito (e-mail o carta), para evitar en lo posible errores de interpretación.
Los gastos derivados de errores u omisiones correrán a cuenta del cliente.
-

ENVÍO DE MÁQUINAS:

- Todo envío de material se efectuará a PORTES DEBIDOS, por la Agencia de transporte que nos indiquen.
 - La mercancía viaja por cuenta y riesgo del destinatario.
 - A la recepción de la mercancía, recomendamos verificar el estado de la misma, y en el caso de que hubiese desperfectos, realicen la inmediata reclamación al transportista. Disponen de un plazo de 24 horas para hacerlo. No aceptaremos ninguna reclamación ni devolución si no se ha hecho la oportuna reclamación al transporte.
 - La empresa no acepta devoluciones transcurridos 15 días desde su envío.
Toda devolución deberá ser autorizada por EUROCORT AYERBE, S.L. y será devuelta con el embalaje original, y a portes pagados.
 - Se aplicará un 10% de Descuento en caso de no llegar con el embalaje original.
-

GARANTÍA:

- DOS AÑOS de todo defecto de construcción.
 - Las partes eléctricas, según la normativa internacional, no tienen garantía, ya que las alteraciones de voltaje son incontrolables.
 - Las piezas de plástico no están amparadas por la garantía.
 - Los defectos de funcionamiento, originados por el mal uso de la máquina, o deficiencias en la instalación eléctrica, no serán amparados por la garantía.
 - Los gastos de portes, embalajes, etc., que se originen en las reparaciones con amparo de garantía, serán por cuenta del cliente.
 - Todas las piezas de recambio en garantía, se facturarán, abonándose las mismas tras la recepción y verificación de las piezas defectuosas.
-

ENVÍO DE REPUESTOS:

- Todos los repuestos, se suministrarán a PORTES DEBIDOS.
-

EMBALAJES:

- SIN CARGO.
-

OBSERVACIONES:

- EUROCORT AYERBE, S.L. no se responsabiliza de las posibles erratas tipográficas y/o de imprenta del presente catálogo.
 - EUROCORT AYERBE, S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de las condiciones, características técnicas del presente catálogo sin previo aviso.
-

ESTE CATÁLOGO ANULA A TODOS LOS ANTERIORES.



EUROCORT AYERBE, S.L.

CORTADORAS - PICADORAS - SERRADORAS

Monasterio de Urdax, 5
Tel. 948 278 162
31007 PAMPLONA
[http: www.eurocort.com](http://www.eurocort.com)
E-mail: info@eurocort.com